




REGISTRE MOTORISABLE PLASTIQUE





Registre à motoriser, du diamètre 100 à 1000mm.
Forme circulaire en PVC classement Feu M1 (Gris ou blanc) PP, PE, PPs, PPs-EL (zone ATEX)

- ◆ Motorisation
 - ◇ Tout ou rien 24 V ou 230 V
 - ◇ Modulant en 24 V
- ◆ Matières: PVC classement Feu M1 en PP, PE, PPs, PPs-EL (zone ATEX)
- ◆ Couleurs: Gris standard ou Blanc Anti UV
- ◆ Options:
 - ◆ Joint d'étanchéité en PVC souple transparent
 - ◆ PVC blanc anti-UV

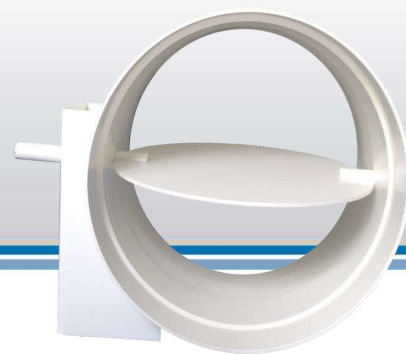

Côtes

Dimensions

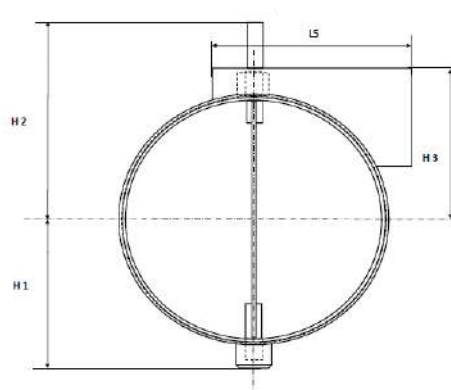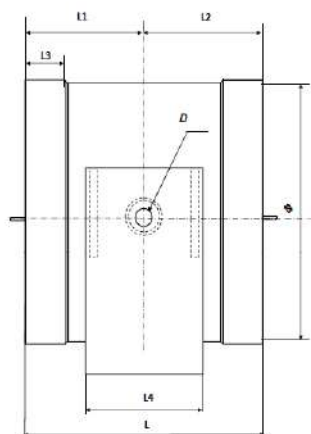

Ø	D	L	L1	L2	L3	L4	L5	H1	H2	H3
125	16	200	100	100	30	85	190	95	150	90
160	16	200	100	100	30	85	190	110	170	110
200	16	200	100	100	40	85	190	130	190	130
250	16	200	100	100	40	85	190	150	215	150
315	16	350	155	155	40	85	190	188	238	188
355	16	350	155	155	40	85	190	207	258	208
400	25	400	200	200	50	85	230	230	280	230
450	25	400	200	200	50	85	230	255	310	260
500	25	450	225	225	60	85	230	280	350	290

Références

GRIS STANDARD

VA-RAMO.P100
VA-RAMO.P110
VA-RAMO.P125
VA-RAMO.P160
VA-RAMO.P200
VA-RAMO.P250
VA-RAMO.P280
VA-RAMO.P315
VA-RAMO.P355
VA-RAMO.P400
VA-RAMO.P450
VA-RAMO.P500

GRIS ETANCHE

VA-RAMO.PJ100
VA-RAMO.PJ110
VA-RAMO.PJ125
VA-RAMO.PJ160
VA-RAMO.PJ200
VA-RAMO.PJ250
VA-RAMO.PJ280
VA-RAMO.PJ315
VA-RAMO.PJ355
VA-RAMO.PJ400
VA-RAMO.PJ450
VA-RAMO.PJ500

BLANC ANTI UV

VA-RAMO.PB100
VA-RAMO.PB110
VA-RAMO.PB125
VA-RAMO.PB160
VA-RAMO.PB200
VA-RAMO.PB250
VA-RAMO.PB280
VA-RAMO.PB315
VA-RAMO.PB355
VA-RAMO.PB400
VA-RAMO.PB450
VA-RAMO.PB500

BLANC ANTI UV ETANCHE

VA-RAMO.PBJ100
VA-RAMO.PBJ110
VA-RAMO.PBJ125
VA-RAMO.PBJ160
VA-RAMO.PBJ200
VA-RAMO.PBJ250
VA-RAMO.PBJ280
VA-RAMO.PBJ315
VA-RAMO.PBJ355
VA-RAMO.PJB400
VA-RAMO.PBJ450
VA-RAMO.PBJ500

Joint d'étanchéité



Description générale

- ♦ Matière: EPDM
- ♦ Dureté: 70 SH A (+/- 5)
- ♦ Température de service: -45 °C à + 120°C
- ♦ Couleur: Noir
- ♦ Tolérance: ISO 3302.1-CATE2

Résistance

- ♦ Eau (maxi 140°C)
- ♦ Acides oxydants, acides non oxydants, acide sulfurique (concentration <50%, maxi +20°C)
- ♦ Acide chlorhydrique (concentration <20%, maxi +20°C)
- ♦ Bases et alcools aliphatiques (maxi +20°C)