

# JAGUAR VXR

## Guide De Démarrage Rapide

Variateur compact  
Haute performance

3 ph 400 V 0.4 kW- 15 kW  
3 ph 200 V 0.1 kW- 15 kW  
1 ph 200 V 0.1 kW- 2.2 kW



The drive for perfection

### **1 Index des Révisions**

| <b>Rev</b> | <b>Date</b> | <b>Auteur</b> | <b>Verification</b> | <b>Approbation</b> | <b>Contenu de la modification</b>                            |
|------------|-------------|---------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| 0.0.0      | 28/10/2009  | PA BASS       |                     |                    | 1er Version                                                  |
| 0.0.1      | 05/11/2009  | PA BASS       |                     |                    | Ajout navigation Keypad                                      |
| 0.0.2      | 09/11/2009  | PA BASS       |                     |                    | Suppression :<br>- Pilotage multivitesse<br>- Pilotage patin |
| 0.0.3      | 17/11/2009  | PA BASS       |                     |                    | Modifications mineures                                       |
| 0.0.4      | 15/12/2009  | PA BASS       |                     |                    | Modifications mineures                                       |

Table 1 - Révisions Index

## 2 Sommaire

|       |                                               |    |
|-------|-----------------------------------------------|----|
| 1     | Index des Révisions.....                      | 2  |
| 2     | Sommaire.....                                 | 3  |
| 3     | Préface.....                                  | 4  |
| 4     | Principe de mise en Œuvre : .....             | 5  |
| 5     | Utilisation de la console intégrée.....       | 6  |
| 5.1   | Menus disponibles.....                        | 7  |
| 5.2   | Navigation via la console.....                | 8  |
| 6     | Pilotage par Micro-Console .....              | 9  |
| 6.1   | Raccordement :.....                           | 9  |
| 6.2   | Programmation du variateur .....              | 10 |
| 6.2.1 | Paramètres moteurs.....                       | 10 |
| 6.2.2 | Mise en service rapide (auto adaptation)..... | 10 |
| 6.2.3 | Test Run.....                                 | 10 |
| 7     | Pilotage par signaux externes .....           | 11 |
| 7.1   | Raccordement.....                             | 11 |
| 7.2   | Programmation du variateur .....              | 12 |
| 7.2.1 | Paramètres moteurs.....                       | 12 |
| 7.2.2 | Mise en service rapide (auto adaptation)..... | 12 |
| 7.2.3 | Test Run.....                                 | 12 |
| 7.2.4 | Paramètres de consigne .....                  | 13 |

### **3 Préface**

Nous vous remercions d'avoir fait l'acquisition d'un variateur de vitesse de notre gamme.

Cet appareil est destiné à alimenter un moteur électrique triphasé. Lisez attentivement ce manuel et familiarisez-vous avec l'utilisation de cet appareil.

Une manipulation inappropriée de l'appareil peut empêcher son fonctionnement correct ou provoquer un court-circuit ou une panne.

Mettez le manuel d'instructions de ce produit à la disposition de son utilisateur final. Conservez ce document dans un endroit approprié jusqu'à la mise hors service du variateur de vitesse.

Sous réserve des modifications de ces documents.

### **4 Principe de mise en Œuvre :**


La mise en œuvre d'un variateur de fréquence peut suivre cette séquence :

- **Raccordement**
  - Définitions des fonctions de chaque bornes : puissance, résistance, entrées / sorties analogique / digitale.
- **Paramétrage contrôle moteur**
  - Paramétrage du variateur en fonction du moteur connecté afin d'obtenir le maximum de performance sur le control du moteur (couple, vitesse, stabilité, ...).
  - Auto adaptation – Auto tuning des paramètres moteur
- **Test Run**
  - Mise en rotation simple du moteur via la micro-console.
  - Vérification du fonctionnement moteur (courant consommé, ...).
- **Paramétrages applicatif**
  - Paramétrages des fonctions de haut niveau liés à l'application, tel que canal de consigne vitesse, affectations des E/S, ...
- **Ajustements applicatif**
  - Ajustements des paramètres applicatifs :
    - Ajustements correcteur PID.
    - Améliorer le fonctionnement de l'application (exemple : Saut de fréquence).
    - Ajouter des fonctionnalités à l'application (exemple : Sortie seuil limitation couple).

## 5 Utilisation de la console intégrée

La console consiste en un afficheur LED à quatre chiffres, 5 indicateurs LED, et de six touches, comme l'indique la figure ci-contre.

La console vous permet de démarrer le moteur et de l'arrêter, de surveiller l'état de marche, et de passer en mode programmation. Dans le mode, vous pouvez configurer la valeur des codes de fonctions, surveiller les états des signaux d'E/S, et contrôler les informations de maintenance ainsi que les informations d'alarme.

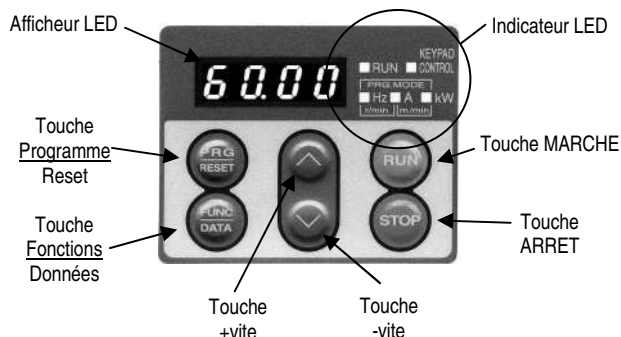

La console comporte 3 modes opératoires : le mode de programmation, le mode de pilotage et le mode d'alarme.

| mode opératoire              |                                         | Mode de programmation                                |                                                                                                       | Mode de pilotage                                     |                                                                                                                                                   | Mode d'alarme                                                                                                                                                            |                                                    |
|------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                              |                                         | STOP                                                 | RUN                                                                                                   | STOP                                                 | RUN                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                          |                                                    |
| Afficheur, touches           |                                         |                                                      |                                                                                                       |                                                      |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                          |                                                    |
| Afficheur                    |                                         | Fonction                                             | Affiche le code de fonction ou la donnée                                                              |                                                      | Affiche la fréquence de sortie, la fréquence de réglage, la vitesse du moteur, la puissance requise, le courant de sortie et la tension de sortie |                                                                                                                                                                          | Affiche la description et l'historique de l'alarme |
|                              |                                         | Affichage                                            | ON                                                                                                    |                                                      | Clignotant                                                                                                                                        | ON                                                                                                                                                                       | Clignotant / ON                                    |
|                              |                                         | Fonction                                             | Le mode du programme est indiqué                                                                      |                                                      | Affiche l'unité de la fréquence, du courant de sortie, de la puissance requise, de la vitesse et de la vitesse linéaire.                          |                                                                                                                                                                          | Aucune                                             |
|                              |                                         | Affichage                                            | ON                                                                                                    |                                                      | Indication de la fréquence<br>ON                                                                                                                  | Indication de la vitesse<br>ON                                                                                                                                           | OFF                                                |
|                              |                                         |                                                      |                                                                                                       |                                                      | Indication du courant<br>ON                                                                                                                       | Indication de la capacité de courant<br>Clignote ou s'est allumé                                                                                                         |                                                    |
|                              | <input type="checkbox"/> KEYPAD CONTROL | Fonction                                             | La sélection du fonctionnement (fonctionnement avec console / fonctionnement avec borne) est affichée |                                                      |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                          |                                                    |
|                              |                                         | Affichage                                            | S'est allumé en mode de fonctionnement avec console (F02 = 0, 2 ou 3)                                 |                                                      |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                          |                                                    |
| <input type="checkbox"/> RUN | Fonction                                | L'absence de commande de fonctionnement est affichée | La présence de commande de fonctionnement est affichée                                                | L'absence de commande de fonctionnement est affichée | La présence de commande de fonctionnement est affichée                                                                                            | L'état d'arrêt dû au déclenchement est affiché                                                                                                                           |                                                    |
|                              | Affichage                               | <input type="checkbox"/> RUN                         | <input checked="" type="checkbox"/> RUN                                                               | <input type="checkbox"/> RUN                         | <input checked="" type="checkbox"/> RUN                                                                                                           | Si une alarme apparaît en cours de fonctionnement, ne s'est pas allumée en cours de fonctionnement avec console ou s'est allumée en cours de fonctionnement avec bornier |                                                    |

|                                                                                     |                                                                                     |          |                                                                     |          |                                                                              |          |                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------|
| Touches                                                                             |  | Fonction | Passe en mode de pilotage                                           |          | Passe en mode de programmation                                               |          | Active le déclenchement et bascule en mode d'arrêt ou en mode de pilotage |
|                                                                                     | Déplacement de chiffre (mouvement du curseur) dans la configuration des données     |          |                                                                     |          |                                                                              |          |                                                                           |
|                                                                                     |  | Fonction | Détermine le code de fonction, enregistre et met à jour les données |          | Bascule l'indication de l'afficheur DEL                                      |          | Affiche l'information de fonctionnement                                   |
|                                                                                     |  | Fonction | Augmente/diminue la valeur du code de fonction et les données       |          | Augmente/diminue la fréquence, la vitesse du moteur et les autres paramètres |          | Affiche l'historique de l'alarme                                          |
|                                                                                     |  | Fonction | Invalide                                                            |          | Commence à fonctionner (passe en mode de marche (RUN))                       | Invalide | Invalide                                                                  |
|  | Fonction                                                                            | Invalide | Arrêt de la décélération (passe en mode de programmation STOP)      | Invalide | Arrêt de la décélération (passe en mode de pilotage STOP)                    |          | Invalide                                                                  |

- Si F02 = 1, la touche RUN ne sera pas activée (commande RUN par bornes d'entrées logiques).
- Si F02 = 1, la touche STOP ne sera pas activée (commande RUN/STOP par bornes d'entrées logiques).
- Si H96 = 1 ou 3, la touche STOP située sur la console arrêtera le moteur en priorité, même si d'autres commandes RUN/STOP sont activées.

### 5.1 Menus disponibles

#### ATTENTION :

Le menu comporte une fonction de limitation (codes de fonction E52) qui permet d'exclure certains menus de l'affichage, pour simplifier l'utilisation. Par défaut, seul l'affichage des menus 1 "Réglage des paramètres" est activé. L'affichage des autres menus n'est pas possible.


| Valeur code E52 | Fonctions                                          | Menus sélectionnables                           |
|-----------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>0</b>        | Mode de réglage des valeurs des codes de fonction  | Menu 1 "Réglage des paramètres" (réglage usine) |
| <b>1</b>        | Mode de contrôle des valeurs des codes de fonction | Menu 2 "Contrôle des paramètres"                |
| <b>2</b>        | Affichage de tous les menus                        | Menu 1 à 6 (7*)                                 |

\*7, si une KEYPAD externe est connectée.

| N° de Menu | Menu                           | Affichage Led  | Fonctions principales                                                                                                                                         | Remarques                                                                                                                |
|------------|--------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>   | Réglages des paramètres        | <b>1.F _ _</b> | Codes F (fonctions de base)                                                                                                                                   | Lorsque l'un de ces codes de fonctions est appelé, les données correspondantes sont affichées et peuvent être modifiées. |
|            |                                | <b>1.E _ _</b> | Codes E (fonctions de base évoluées)                                                                                                                          |                                                                                                                          |
|            |                                | <b>1.C _ _</b> | Codes C (fonctions de contrôle de la consigne)                                                                                                                |                                                                                                                          |
|            |                                | <b>1.P _ _</b> | Codes P (fonctions de paramétrage moteur)                                                                                                                     |                                                                                                                          |
|            |                                | <b>1.H _ _</b> | Codes H (fonctions de haut niveau)                                                                                                                            |                                                                                                                          |
|            |                                | <b>1.J _ _</b> | Codes J (fonctions d'application)                                                                                                                             |                                                                                                                          |
|            |                                | <b>1.Y _ _</b> | Codes Y (fonctions de communication)                                                                                                                          |                                                                                                                          |
| <b>2</b>   | Contrôle des paramètres        | <b>2.REP</b>   | N'affiche que les codes des fonctions modifiées par rapport aux réglages usine. Vous pouvez afficher les valeurs de ces codes de fonctions ou les modifier.   |                                                                                                                          |
| <b>3</b>   | Surveillance de l'entraînement | <b>3.OPE</b>   | Affiche les informations de fonctionnement nécessaires pour les travaux de maintenance ou pour les tests de fonctionnement.                                   |                                                                                                                          |
| <b>4</b>   | Contrôle E/S                   | <b>4.i_o</b>   | Affiche des informations concernant l'interface externe.                                                                                                      |                                                                                                                          |
| <b>5</b>   | Informations de maintenance    | <b>5.CHE</b>   | Affiche les informations de maintenance, y compris le temps global de fonctionnement.                                                                         |                                                                                                                          |
| <b>6</b>   | Informations d'erreur          | <b>6.AL</b>    | Affiche les quatre derniers codes d'erreur. Vous pouvez accéder aux informations de fonctionnement enregistrées au moment de l'erreur.                        |                                                                                                                          |
| <b>7</b>   | Copier des données             | <b>7.CPy</b>   | Permet la lecture ou l'écriture des valeurs des codes de fonctions, ainsi que leur contrôle.*<br>* Une KEYPAD (en option) est nécessaire pour cette fonction. |                                                                                                                          |


5.2 Navigation via la console

Exemple : Chemin d'accès au paramètre  
F01(Consigne de fréquence 1)

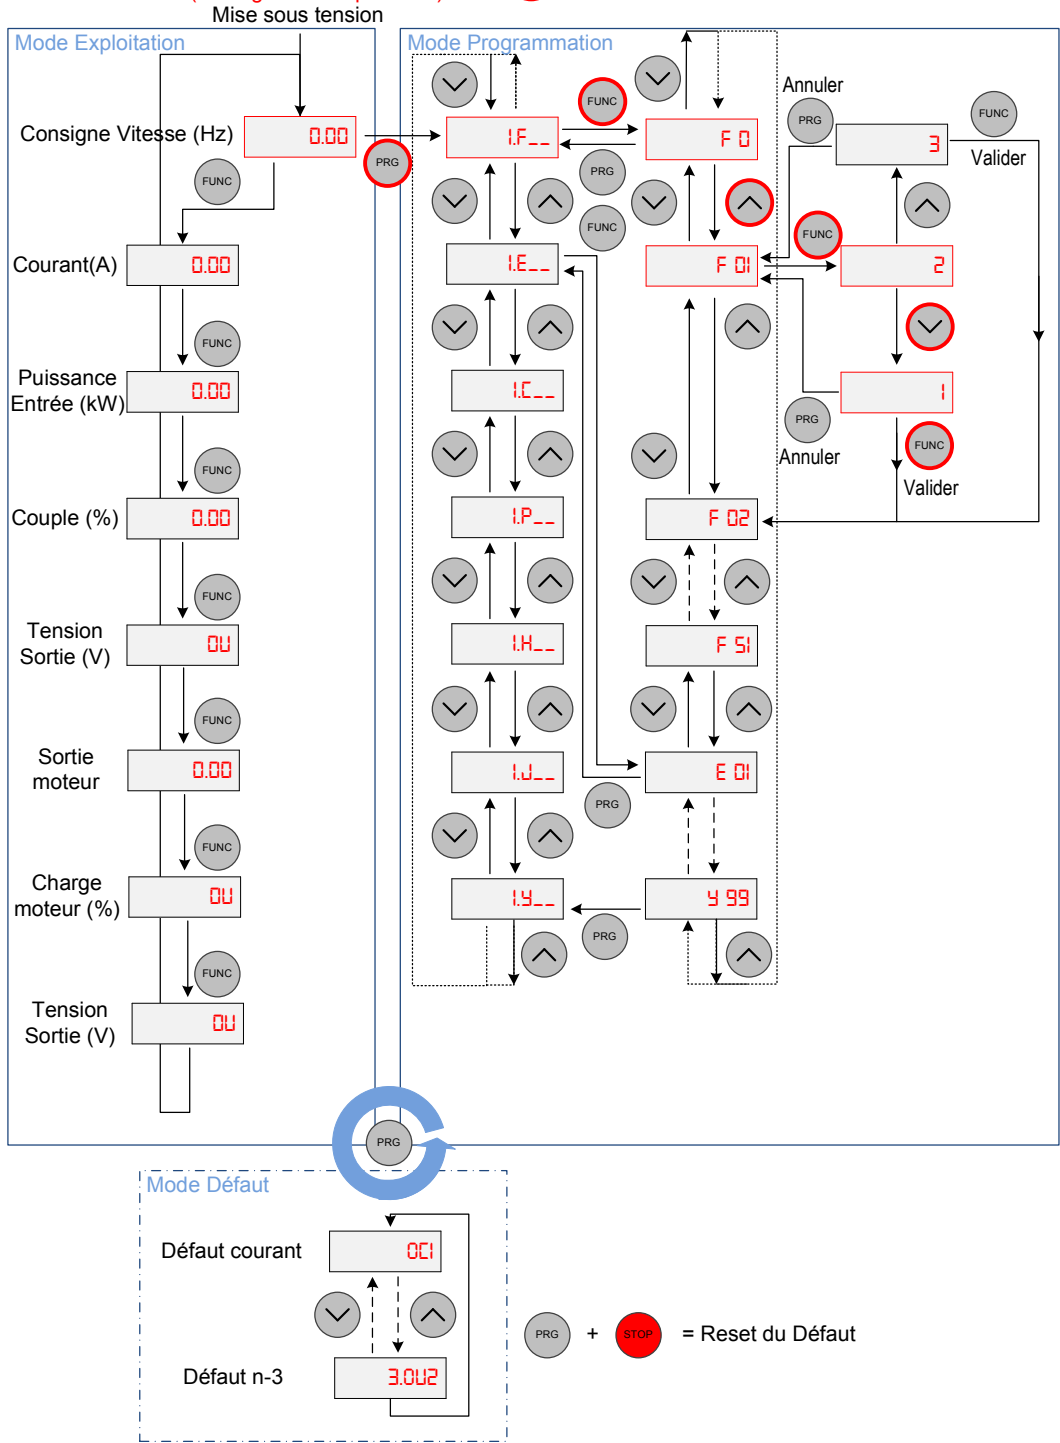

## 6 Pilotage par Micro-Console

### 6.1 Raccordement :

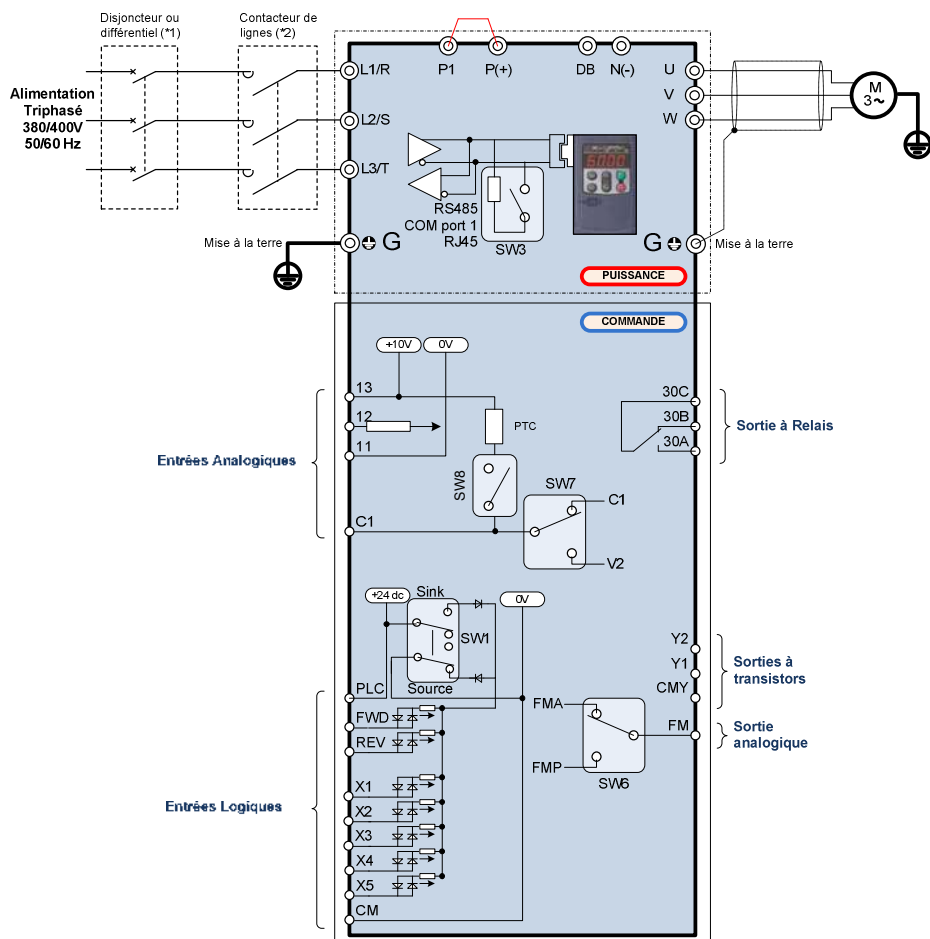

Ce schéma est donné à titre d'exemple. Pour des schémas de câblages détaillés, se reporter au manuel d'instruction correspondant.

Note 1 : Afin de protéger le câblage, installez dans le circuit primaire du variateur un dispositif de protection contre les courts circuits (Disjoncteur / DPCC) recommandé ou un dispositif différentiel résiduel (DDR) (avec fonction de protection contre les surintensités). À ce moment, assurez-vous que la capacité du dispositif de protection est inférieure ou égale à la capacité recommandée.

Note 2 : Lorsque c'est nécessaire, installez un contacteur magnétique (CM) pour chaque variateur afin de séparer le variateur de l'alimentation électrique, en dehors du DPCC ou du DDR. Connectez un parasurtenseur en parallèle lors de l'installation d'une bobine telle que le CM.

### 6.2 Programmation du variateur

#### 6.2.1 Paramètres moteurs

| Code | Désignation                                | Réglage Usine                            | Valeur recommandée                     | Commentaire                                                                                                           |
|------|--------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F03  | Fréquence Maximum                          | 50 Hz                                    | Selon les besoins                      |                                                                                                                       |
| F04  | Fréquence Nominale                         | 50 Hz                                    | Valeur lue sur la plaque moteur en Hz. | La plus parts des moteurs industrielles ont une fréquence nominale de 50 Hz.                                          |
| F05  | Tension Nominale (à la fréquence nominale) | 0V : Proportionnelle à la tension réseau | Valeur lue sur la plaque moteur        | Tension nominale moteur à la fréquence nominale.                                                                      |
| F42  | Sélection du mode commande                 | 0 : U/F                                  |                                        | Si nécessaire utiliser un autre mode de contrôle moteur.                                                              |
| P02  | Puissance nominale                         | Dépend du calibre variateur              | Valeur lue sur la plaque moteur en kW  | $kW = 0,736 \times CV$                                                                                                |
| P03  | Courant nominal                            | Dépend du calibre variateur              | Valeur lue sur la plaque moteur en A   |                                                                                                                       |
| P12  | Fréquence de glissement nominale moteur    | Dépend du calibre variateur              |                                        | $P12 = \frac{V_{synchrone} - V_{nom}}{V_{synchrone}} * f_{synchrone}$ $P12 = \frac{1500 - 1420}{1500} * 50 = 2,67 Hz$ |

#### 6.2.2 Mise en service rapide (auto adaptation)

Même si ce n'est pas absolument nécessaire, la procédure d'auto adaptation devrait être effectuée avant de mettre le moteur en marche pour la première fois.

Il est recommandé d'effectuer une procédure d'auto adaptation avant le premier démarrage du moteur. Il y a deux modes d'auto adaptation :

- Le mode d'auto adaptation 1 (statique)
- Le mode d'auto adaptation 2 (dynamique). Si vous choisissez cette option, **veuillez retirer la charge mécanique du moteur.**



#### AVERTISSEMENT

Le moteur va commencer à tourner si le mode d'auto adaptation 2 est sélectionné

#### Procédure d'auto adaptation

- Mettez le variateur de vitesse sous tension.
- Commutez le mode de fonctionnement du mode à distance au mode local (réglage F02 = 2 ou 3).
- S'il existe des contacteurs entre le moteur et le variateur, veuillez les fermer manuellement.
- Réglez P04 à 1 (mode d'auto adaptation 1) ou P04 à 2 (mode d'auto adaptation 2), appuyez sur **FUNC/DATA** et sur **RUN** (le flux de courant parcourant le bobinage du moteur va générer un bruit.) L'auto adaptation prend quelques secondes avant de se terminer automatiquement.
- P07 et P08 vont être mesurés (de même que P06 et P12 si le mode d'auto adaptation 2 a été sélectionné) et enregistrés automatiquement dans le variateur de vitesse.
- La procédure d'auto adaptation est terminée.

La procédure d'auto adaptation est terminée.

#### 6.2.3 Test Run

Appuyer sur **STOP** pour arrêter le fonctionnement du variateur.


- Réglez F02 = 2 et F02 = 3 pour sélectionner le mode local (commande **RUN** donnée par la console).
- Allumez le variateur et contrôlez que la console DEL affiche 0.00 Hz en clignotant.
- Réglez une fréquence basse en utilisant les touches avec les flèches / (contrôlez que la nouvelle fréquence clignote déjà sur la console DEL). Appuyez sur **PRG/RESET** pendant une seconde afin de déplacer le curseur sur l'afficheur DEL.
- Appuyez sur **FUNC/DATA** pour enregistrer la nouvelle fréquence sélectionnée.
- Appuyez sur la touche **RUN** pour commencer l'entraînement du moteur.
- Appuyez sur la touche **STOP** pour arrêter le moteur.

#### Remarque :

- Vous souhaitez faire tourner le moteur dans l'autre sens : changer le paramètre F02 = 2, par F02 = 3 (Pilote par la micro console REV).

## 7 Pilotage par signaux externes

### 7.1 Raccordement

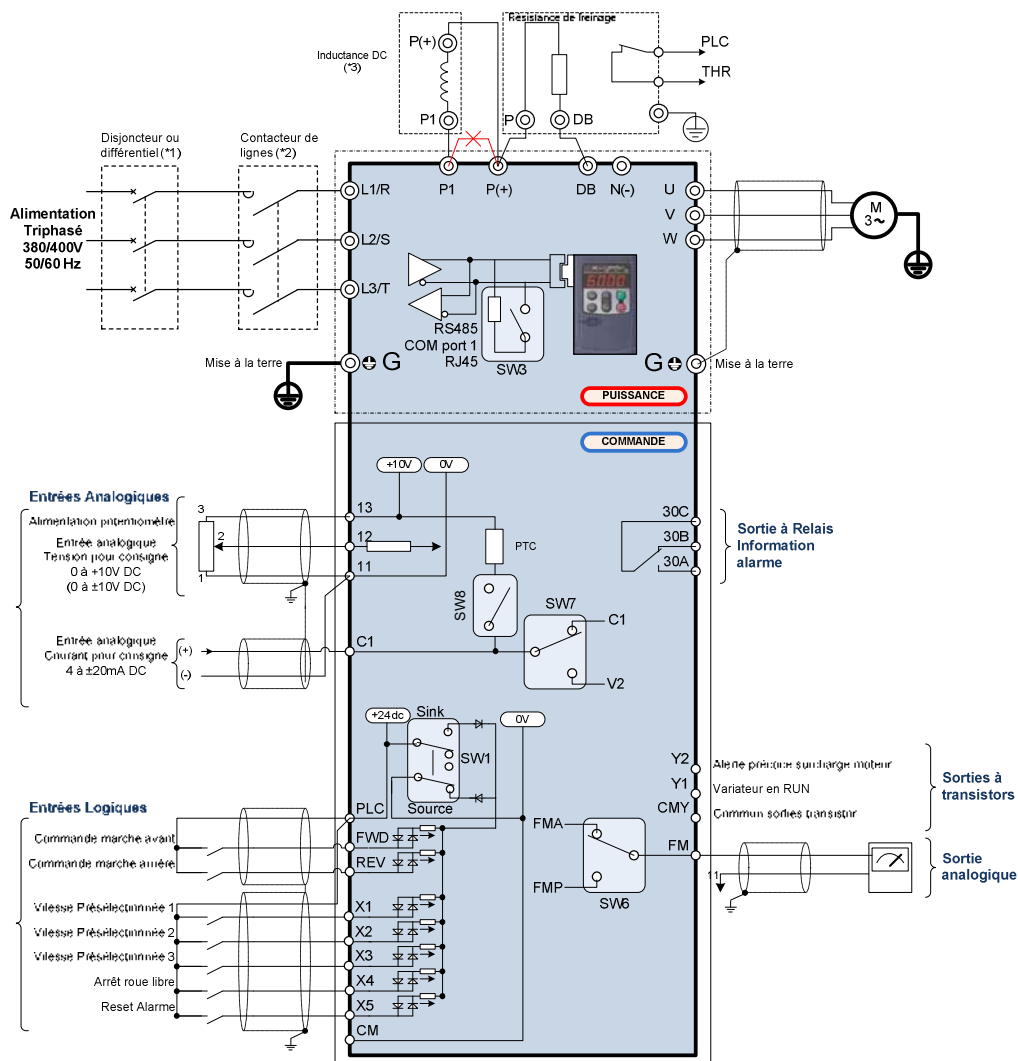

Ce schéma est donné à titre d'exemple. Pour des schémas de câblages détaillés, se reporter au manuel d'instruction correspondant.

Note 1 : Afin de protéger le câblage, installez dans le circuit primaire du variateur un dispositif de protection contre les courts circuits (DPCC) recommandé ou un dispositif différentiel résiduel (DDR) (avec fonction de protection contre les surintensités). À ce moment, assurez-vous que la capacité du dispositif de protection est inférieure ou égale à la capacité recommandée.

Note 2 : Lorsque c'est nécessaire, installez un contacteur magnétique (CM) pour chaque variateur afin de séparer le variateur de l'alimentation électrique, en dehors du DPCC ou du DDR. Connectez un parasurtenseur en parallèle lors de l'installation d'une bobine telle que le CM ou le solénoïde à côté du variateur de vitesse.

Note 3 : Lors de la connexion d'une inductance CC de lissage (DCR) en option, retirez le cavalier des bornes [P1] and [P(+)].

### 7.2 Programmation du variateur

#### 7.2.1 Paramètres moteurs

| Code | Désignation                                | Réglage Usine                            | Valeur recommandée                     | Commentaire                                                                                                        |
|------|--------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F03  | Fréquence Maximum                          | 50 Hz                                    | Selon les besoins                      |                                                                                                                    |
| F04  | Fréquence Nominale                         | 50 Hz                                    | Valeur lue sur la plaque moteur en Hz. | La plus parts des moteurs industrielles ont une fréquence nominale de 50 Hz.                                       |
| F05  | Tension Nominale (à la fréquence nominale) | 0V : Proportionnelle à la tension réseau | Valeur lue sur la plaque moteur        | Tension nominale moteur à la fréquence nominale.                                                                   |
| F42  | Sélection du mode commande                 | 0 : U/F                                  |                                        | Si nécessaire utiliser un autre mode de contrôle moteur.                                                           |
| P02  | Puissance nominale                         | Dépend du calibre variateur              | Valeur lue sur la plaque moteur en kW  | $kW = 0,736 \times CV$                                                                                             |
| P03  | Courant nominal                            | Dépend du calibre variateur              | Valeur lue sur la plaque moteur en A   |                                                                                                                    |
| P12  | Fréquence de glissement nominale moteur    | Dépend du calibre variateur              |                                        | $P12 = \frac{V_{synchron} - V_{nom}}{V_{synchron}} * f_{synchron}$ $P12 = \frac{1500 - 1420}{1500} * 50 = 2,67 Hz$ |

#### 7.2.2 Mise en service rapide (auto adaptation)

Même si ce n'est pas absolument nécessaire, la procédure d'auto adaptation devrait être effectuée avant de mettre le moteur en marche pour la première fois.

Il est recommandé d'effectuer une procédure d'auto adaptation avant le premier démarrage du moteur. Il y a deux modes d'auto adaptation :

- Le mode d'auto adaptation 1 (statique)
- Le mode d'auto adaptation 2 (dynamique). Si vous choisissez cette option, **veuillez retirer la charge mécanique du moteur.**

|                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>AVERTISSEMENT</b> |
| Le moteur va commencer à tourner si le mode d'auto adaptation 2 est sélectionné                          |

#### Procédure d'auto adaptation

- Mettez le variateur de vitesse sous tension.
- Commutez le mode de fonctionnement du mode à distance au mode local (réglage F02 = 2 ou 3).
- S'il existe des contacteurs entre le moteur et le variateur, veuillez les fermer manuellement.
- Réglez P04 à 1 (mode d'auto adaptation 1) ou P04 à 2 (mode d'auto adaptation 2), appuyez sur **FUNC/DATA** et sur **RUN** (le flux de courant parcourant le bobinage du moteur va générer un bruit.) L'auto adaptation prend quelques secondes avant de se terminer automatiquement.
- P07 et P08 vont être mesurés (de même que P06 et P12 si le mode d'auto adaptation 2 a été sélectionné) et enregistrés automatiquement dans le variateur de vitesse.
- La procédure d'auto adaptation est terminée.

La procédure d'auto adaptation est terminée.

#### 7.2.3 Test Run

Appuyer sur **STOP** pour arrêter le fonctionnement du variateur.

- Réglez F02 = 2 et F02 = 3 pour sélectionner le mode local (commande **RUN** donnée par la console).
- Allumez le variateur et contrôlez que la console DEL affiche 0.00 Hz en clignotant.
- Réglez une fréquence basse en utilisant les touches avec les flèches  /  (contrôlez que la nouvelle fréquence clignote déjà sur la console DEL). Appuyez sur **PRG/RESET** pendant une seconde afin de déplacer le curseur sur l'afficheur DEL.
- Appuyez sur **FUNC/DATA** pour enregistrer la nouvelle fréquence sélectionnée.
- Appuyez sur la touche **RUN** pour commencer l'entraînement du moteur.
- Appuyez sur la touche **STOP** pour arrêter le moteur.

#### Remarque :

- Vous souhaitez faire tourner le moteur dans l'autre sens : changer le paramètre F02 = 2, par F02 = 3 (Pilotage par la micro console REV).

## Guide De Démarrage Rapide

### 7.2.4 Paramètres de consigne

| Code | Désignation                      | Réglage Usine                                | Valeur recommandée                          | Commentaire                                                                                        |
|------|----------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F01  | Consigne de fréquence            | 0 : Pilotage via la micro-console            | 1 : Entrée tension (borne 12) (0 – 10V)     | Sélection du canal de commande en fonctionnement normal (consigne de vitesse).                     |
| F02  | Mode de fonctionnement           | 2 : Pilotage par la micro-console            | 1 : Pilotage par signaux externes (logique) | Sélection du canal de commande (sens de rotation) par les bornes FWD et REV.                       |
| E01  | Fonction de la borne X1          | 0 : Sélection vitesse présélectionnée [SS1]  |                                             | Si active, le variateur sélectionne la fréquence fixe C05                                          |
| E02  | Fonction de la borne X2          | 1 : Sélection vitesse présélectionnée [SS2]  |                                             | Voir section :<br>Commande par sélection multi vitesse                                             |
| E03  | Fonction de la borne X3          | 1 : Sélection vitesse présélectionnée [SS4]  |                                             |                                                                                                    |
| E04  | Fonction de la borne X4          | 7 : (1007) Arrêt roue libre                  |                                             | Si active, le variateur coupe son étage de sortie immédiatement. Le moteur s'arrête en roue libre. |
| E05  | Fonction de la borne X5          | 8 : (1008) Réinitialisation d'alarme         |                                             | Réinitialise l'état des alarmes actuelles.                                                         |
| E20  | Fonction de la borne Y1          | 0 : (1000) Variateur en fonctionnement (RUN) |                                             | Lorsque le variateur est actif (consigne de sens), la sortie est court circuiter entre Y1 et Y1E.  |
| E27  | Fonction des bornes (30 A, B, C) | 99 : (1099) signalisation de défaut.         |                                             | Sortie d'indication défaut variateur                                                               |

## Unrivalled Choice From the World's Finest

**From a single product to a complete application solution IMO, has the product range and knowledge to meet today's most demanding application requirements.**

The IMO Automation and Controls range fully addresses the sense, control and switch demands of today's factory automation and control environment. In terms of choice, the IMO line-up is peerless, offering everything today's panel builder needs. From circuit protection and panelware to PLCs and AC drives. The first company in Europe to do so, IMO gives a no-quibble three year warranty on the majority of its electronics based control components and a five year warranty on its successful range of IMO Jaguar Drives.

IMO Electronics is at the leading edge of electro-mechanical PCB component technology, with ranges of highly specified products designed to meet the most demanding applications. The company offers one of the most competitive, high quality and comprehensive PCB relay and Terminal Block connector ranges available, supported by sophisticated IT systems and infrastructure. The Electronics Division at IMO is perfectly positioned to meet all vendor and administration reduction requirements.

All products are manufactured to IMO's defined specification applying rigorous quality assurance and reliability standards. IMO products are built to comply with all relevant international approvals.



- Cam Switches
- Din Terminals
- Drives
- Enclosures
- Fieldbus remote I/O
- Isolators & Switch Fuses
- MCB & RCD
- Motor Circuit Breakers
- Motor Control Gear
- Panel Meters
- Relays
- Signal Conditioning
- Sockets
- Timers
- Power Supplies



- Drives
- Intelligent Terminals/HMI
- Limit Switches
- Photoelectric Switches
- PLCs
- Proximity Switches
- Temperature Controls



- Drives
- Intelligent Terminals/HMI
- Limit Switches
- Photoelectric Switches
- Proximity Switches
- PLCs
- Signal Conditioning
- Temperature Controls



- Safety Limit Switches



- Jaguar VXG 0.37-710kW
- Jaguar VXR 0.4-15kW
- Jaguar CUB 0.4-4kW



- Audible devices
- PCB Terminal blocks
- Relays - automotive
- Relays - power
- Relays - signal





IMO Precision Controls Limited  
1000 North Circular Road  
Staples Corner,  
London NW2 7JP  
United Kingdom

Tel: +44 (0)20 8452 6444  
Fax: +44 (0)20 8450 2274  
Email: [imo@imopc.com](mailto:imo@imopc.com)  
Web: [www.imopc.com](http://www.imopc.com)

IMO Automazione  
Viale A. Volta 127/a  
50131 Firenze,  
Italia

Tel: +39 800 783281  
Fax: +39 800 783282  
Email: [info@imopc.it](mailto:info@imopc.it)  
Web: [www.imopc.it](http://www.imopc.it)

IMO Jeambrun Automation SAS  
Centre d'Affaires Rocroy  
30, Rue de Rocroy  
94100 Saint-Maur-Des-Fosses  
France

Tel: 0 800 912 712  
Fax: 0 800 912 713  
Email: [info@imopc.fr](mailto:info@imopc.fr)  
Web: [www.imopc.fr](http://www.imopc.fr)

IMO Canada  
Unit 10, 1 Whitmore Road  
Woodbridge,  
Ontario L4L 8G4  
Canada

Tel: +1 905 265 9844  
Fax: +1 905 265 1749  
Email: [imocanada@imopc.com](mailto:imocanada@imopc.com)  
Web: [www.imopc.com](http://www.imopc.com)