


Filtre à Charbon Actif Traitement RADIO ISOTOPES

Référence FA-FRIRA

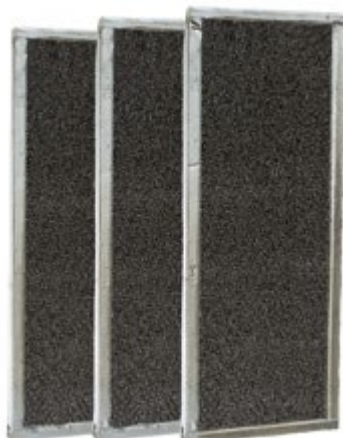

Application

Adsorption des iodures radioactives.

Caractéristiques techniques

Dimensions	287 x 592 x 22 mm
Structure du cadre	Acier galvanisé
Type de charbon	RC 1.003
Température Max de travail	40°C
Taux max d'hygrométrie	70%
Débit nominal	305 m3/h
Pertes de charges	110 Pa
Quantité de charbon	1.9Kg

Conseil d'utilisation & Remplacement

Il est recommandé de prévoir le remplacement des filtres au minimum 1 fois/an

La qualité de la filtration et la durée de vie d'un filtre dépend de plusieurs variables.

- *Le taux de concentration des produits utilisés.*
- *La fréquence d'utilisation.*
- *Le taux d'hygrométrie qui doit être le plus faible possible. (Dans des environnements humides le charbon se charge au contact de l'humidité et il n'agit plus.)*
- *La vitesse de passage de l'air (Plus elle est faible meilleure est la filtration).*