


Filtre à Charbon Actif Traitement Acide

Référence FA-FRA

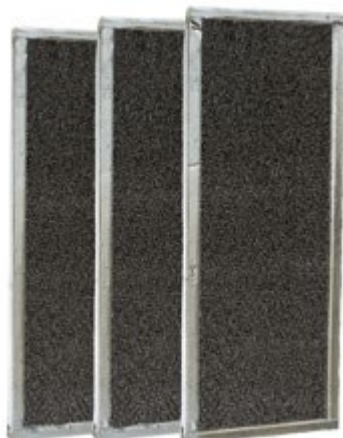

Application

Capable d'éliminer les petites concentrations de vapeurs acides (H₂S-HCl).

Idéal pour le traitement de l'air dans les hôpitaux, laboratoires, et industries.

Caractéristiques techniques

Dimensions	287 x 592 x 22 mm
Structure	Acier galvanisé
Type de charbon	2.003
Température Max de travail	40°C
Taux max d'hygrométrie	70%
Débit nominal	305 m ³ /h
Pertes de charges	100 Pa
Quantité de charbon	2.2Kg

Conseil d'utilisation & Remplacement

Il est recommandé de prévoir le remplacement des filtres au minimum 1 fois/an

La qualité de la filtration et la durée de vie d'un filtre dépend de plusieurs variables.

- Le taux de concentration des produits utilisés.
- La fréquence d'utilisation.
- Le taux d'hygrométrie qui doit être le plus faible possible. (Dans des environnements humides le charbon se charge au contact de l'humidité et il n'agit plus.)
- La vitesse de passage de l'air (Plus elle est faible meilleure est la filtration).