


COUDES PVC M1 - PE – PP – PPs – 45° - RAYON 1 D (30° et 15° en série injectée)

PAR SECTEURS

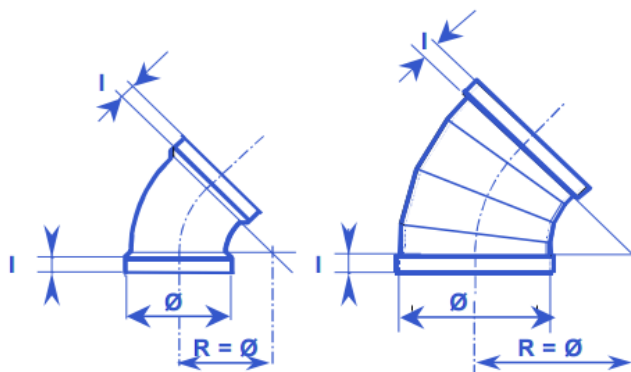

Coefficient de perte de charge = 0.20

COUDES 45°			
Références	Ø	I (mm)	Epaisseur (mm)
VA-COUDE4550	50	25	1,8
VA-COUDE4563	63	25	1,8
VA-COUDE4575	75	40	1,8
VA-COUDE4590	90	40	1,8
VA-COUDE45110	110	40	1,8
VA-COUDE45125	125	40	1,8
VA-COUDE45140	140	40	1,8
VA-COUDE45160	160	50	1,8
VA-COUDE45180	180	40	1,8
VA-COUDE45200	200	50	2,5
VA-COUDE45225	225	40	1,8
VA-COUDE45250	250	40	3,0
VA-COUDE45280	280	50	2,3
VA-COUDE45315	315	50	5,5
VA-COUDE45355	355	60	2,9
VA-COUDE45400	400	50	4,4
VA-COUDE45450	450	50	3,0
VA-COUDE45500	500	60	4,0
VA-COUDE45560	560	60	4,0
VA-COUDE45600	600	80	4,0
VA-COUDE45630	630	70	-
VA-COUDE45700	700	90	8,0
VA-COUDE45800	800	90	8,0
VA-COUDE45900	900	100	8,0
VA-COUDE451000	1000	100	8,0